



Fiche Technique

MASTIC ACRYL 132

Mastic Acryl 132 est un kit de peintre tout-en-un pour une utilisation intérieure et extérieure. Mastic Acryl 132 est un mastic monocomposant, plastoélastique à base d'une dispersion acrylique, qui peut être peint rapidement. Grâce à sa composition spéciale, le risque de fissures est diminué, même avec des peintures fortement chargées et des peintures couvrantes.

Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement
- Sans fissures
- Peut être peint avec des systèmes à base d'eau
- Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium

Applications

- Pour le remplissage des joints avec un mouvement jusqu'à 12.5%
- Joints de raccordement dans le secteur de la construction.
- Joints de raccordement aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

Caractéristiques techniques


Base	Dispersion acrylique
Consistance	Pâte
Système de durcissement	Physique
Temps de pelliculation	ca. 20 minutes
Densité	ca. 1.65 g/ml
Déformation maximale	± 12.5 %
Retrait après durcissement	< 25%
Température d'application	+5°C → +30°C
Résistance à la température	-20°C → +80°C

Le temps de formation de peau et la vitesse de durcissement peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.

Supports

État du support

La surface doit être indéformable, propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée.

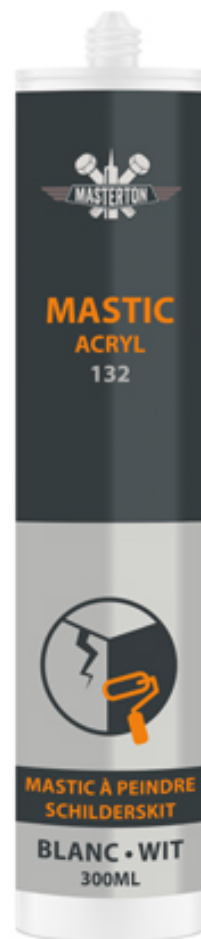

MASTIC ACRYL 132

Préparation du support

Prétraiter les supports très poreux avec du Mastic Acryl 132 dilué (1 volume de Mastic Acryl 132 + 2 volumes d'eau).

Type de support

Mastic Acryl 132 a une bonne adhérence sur les supports suivants: tous les supports de construction poreux courants. Mastic Acryl 132 n'a pas une bonne adhérence ou ne convient pas pour les supports bitumineux, le verre. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

Méthode d'application

Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.

Outils d'application

Appliquer Mastic Acryl 132 dans le joint à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique.

Méthode de nettoyage

Il est possible d'éliminer Mastic Acryl 132 des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement. Des résidus durcis s'éliminent mécaniquement.

Méthode de finition

Finir à la spatule ou au couteau de peintre.

Méthode de réparation

Réparation avec le même matériau.

Recommandations de sécurité

- Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Emballage / Logistique

Couleur	Veillez consulter le catalogue de produits, le site web de Masterton ou l'un de ses représentants.
Emballage	Veillez consulter le catalogue de produits, le site web de Masterton ou l'un de ses représentants.
Durée de stockage	Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C.

Normes et certificats

- Label EC1 Plus : très faible émission

Dimensions des joints

- Min. largeur des joints : 5 mm — Max. largeur des joints : 20 mm — Min. profondeur des joints : 5 mm
- Recommandation pour les travaux d'étanchéité : largeur du joint = profondeur du joint
- Pour les joints de grande dimension, utiliser le fond de joint PE avant d'appliquer le mastic de manière à éviter une adhérence sur 3 supports.

Remarques

- Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
- Recouvrable avec la plupart des peintures.
- La peinture doit être suffisamment élastique pour pouvoir être appliquée sur un mastic plasto-élastique.
- Vu la grande diversité des types de peintures disponibles, il est conseillé d'effectuer au préalable un test de compatibilité.

MASTIC ACRYL 132

- Dans l'emballage, résistant au gel jusqu'à -18°C sur une courte durée.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience. En raison de la diversité des matériaux et des supports, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si le produit est adapté à l'application. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.